
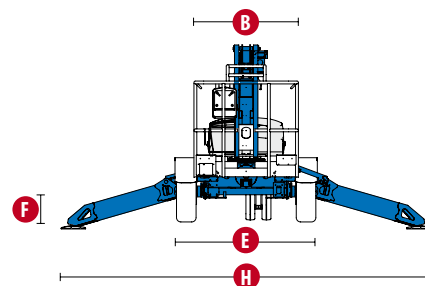


Pracovní plošiny na automobilovém přívěsu

TZ™ 50

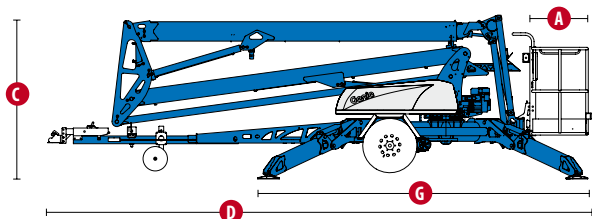


MODEL	TZ™ 50
ROZMĚRY	
Pracovní výška *	17,09 m
Výška plošiny	15,09 m
Nástupní výška	0,51 m
Horizontální dosah	8,89 m
Čistý dosah	7,04 m
Světlná výška	6,71 m
A Délka plošiny	0,68 m
B Šířka plošiny	1,12 m
C Výška složená	2 m
D Délka složeného mechanismu	7,16 m
E Výška složená	1,68 m
F Světlost podvozku	0,25 m
G Délka - rozteč patek opěr	4,37 m
H Šířka - rozteč patek opěr	4,37 m

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Hmotnost v koši	200 kg
Výložník plošiny	1,25 m
Pracovní rozsah výložníku	135 °
Samonivelace plošiny	standardně 2,5 °
Otáčení koše	160 ° hydraulicky
Prívod stř. proudu k plošině	standard
Otáčení plošiny	359 ° - není celý kruh
Vyrovnání sklonu terénu opěrami	10 °
Rychlost pojezdu	1,37 km/h
Stoupavost ***	20 %
Vlečná rychlost	97 km/h
Vlečná hmotnost - ANSI, CSA	181 kg
Vlečná hmotnost - CE	100 kg
Pracovní a parkovací brzdy	standard
Ovládání	systém s proměnnou rychlostí
Pneu ANSI, CSA	ST 225/75
Pneu CE	R15 215 R14C
Spřáhlo	standard ní oko 2" (5,08 cm)

POHON	
Napájecí zdroj - standard	24 V stsm. (4 baterie 6V / 225 Ah)
Napájecí zdroj - varianta pohonu	24 V stsm. (4 baterie 6V / 244 Ah)
Napájecí zdroj - varianta	Hybridní stsm. / plyn Honda 5,5 HP (4,1 kW)
Kapacita palivové nádrže	3,6 L
Kapacita hydraulické nádrže	18 L
Kapacita hydraulického systému	30 L

HMOTNOST****	
	2 025 kg

ROZSAH POHYBU TZ™ 50

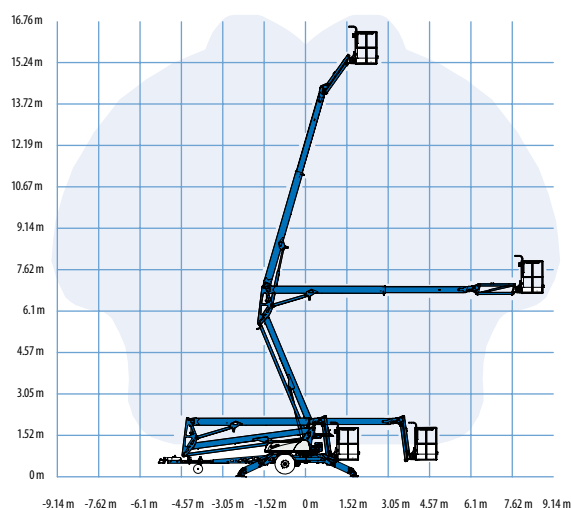

* Metrický ekvivalent pracovní výšky přidává k výšce plošiny 2 m. Rozměr v U.S. přidává k výšce plošiny 6 ft.
 ** V pracovním režimu (plošina zdvižena) musí být zařízení umístěno jen na pevné a vodorovné vozovce.
 *** Stoupavost se týká řízení na spádu. Podrobnosti o hodnotách stoupavosti jsou uvedeny v návodu k obsluze.
 **** Hmotnost se mění podle vybavení nebo místních předpisů.

Lze snadno nastavit
podle vašich potřeb

Variety plošin

- aluminum 0,68 x 1,12 m
- rotace plošiny 160° hydraulikou

Variety pohonu

- přídavný napájecí zdroj 24 V stsm.
- hybridní Honda 5,5 HP (4,1 kW/45 A), nabíjecí systém

Náhon

- varianty pohonu a vybavení (ANSI, CSA, AUS)
- jen pojezd (CE)

Variety

Kombinované spřáhlo

- závěs s koulí 5,08 cm
- závěs s koulí 5,87 cm
- spřáhlo s otočným čepem 6,53 cm
- spřáhlo Clevis

Variety pneu

- pneu ST 225/75 R15 (ANSI, CSA)
- pneu 215 R14C (CE)

Standardní parametry

Rozměry

- pracovní výška 17,09 m
- horizontální dosah 8,89 m
- nosnost koše 227 kg

Technické přednosti stroje

- průmyslová špička
- možnost rozšíření koše
- samonivelace plošiny
- plošina 1,22 m na rameni s pracovním rozsahem 135°
- hydraulické otáčení koše
- přívod stř. proudu k plošině
- hydraulické opěry
- systém automatického vyrovnávání podpěr do 11°
- spřažení opěr
- mechanická parkovací brzda
- hydraulické brzdy
- přídavné čerpadlo
- kombinované spřáhlo se západkou páky
- dvě manipulační kola
- otáčení plošiny 359°
- snadný přístup k bateriím
- počítadlo provozních hodin
- čidlo náklonu nebo alarm
- osvětlené obrysovky na opěrách

Pohon

- zdroj 24V stsm. (4 baterie 6V / 225 Ah)

Příslušenství a doplňky

Technické přednosti stroje

- hydraulické otáčení koše 160°
- varianta pojezdu s výkonnější baterií 244 Ah
- závěs na kouli 5,08 cm
- závěs na kouli 5,87 cm
- spřáhlo s otočným čepem 6,35 cm
- kombinovaná oj
- spřáhlo Clevis
- klíny na podložení kol
- zářivkové těleso
- rezervní pneumatika v plné velikosti
- výstražná sada s majákem
- patky opěr šetrné k podkladu
- indikátor nabití baterií (BCI)
- držák náradí
- závěs jízdního kola (jen CE)

Pohon

- hybridní Honda 5,5 HP (4,1 kW / 45 A), nabíjecí systém



Sídlo společnosti, centrála

Statech s. r. o.
Počapelská 346
277 01 Dolní Beřkovice

tel.: +420 315 692 222
mobil: +420 728 270 270
e-mail: info@statech.cz

Pobočky

Praha
Cirkusová
193 00 Praha 9

dispečink: +420 728 270 270
e-mail: info@statech.cz

České Budějovice
Okružní 2733
České Budějovice 4

mobil: +420 728 270 270
mobil: +420 724 233 233

Opatovice n./L.
Hradecká ul.
Opatovice nad Labem

mobil: +420 728 270 270
mobil: +420 724 233 233

Brno
Jarní 42b/1030
614 00 Brno - Maloměřice

mobil: +420 725 862 111
e-mail: brno@statech.cz

Ostrava
Betonářská 1
712 00 Ostrava - Muglinov

mobil: +420 602 195 494
e-mail: ostrava@statech.cz

Plzeň
areál I. P. P. E.
Dýšina 297
330 02 Plzeň - Dýšina

mobil: +420 725 777 799
e-mail: plzen@statech.cz